

H
U
N
D
ABFÜLL T ECHNIK



VAM-FII/FIII




VAM-FO/FI

VAM- F0/I
VAM-F0/I



VAM-II/III
VAM-II/III

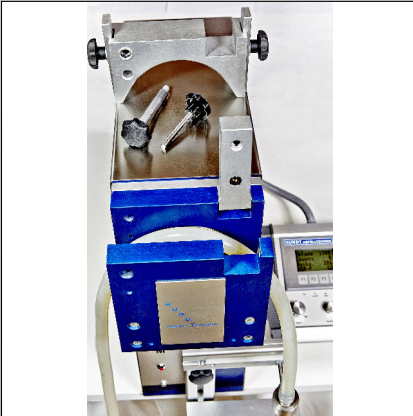

VAM- Abfüllköpfe
VAM- filling heads



VAM-Bedienfeld
VAM-control panel



VAM-F

Vario-Abfüllmaschine, motorgetrieben, mit Schlauchpumpen-Abfüllkopf für Flüssigkeiten

Besonders schonende pulsationsfreie Förderung der Flüssigkeit

Produkt kommt nur mit dem Silikonschlauch in Berührung

Dadurch keine Querkontamination

Produktwechsel in 2 Minuten

Clean on place, keine Restmengen

Somit bestens geeignet in allen Bereichen der Pharmazie, Kosmetik, Chemie und Nahrungsmittelindustrie

Umfangreiches Zubehör wie Unterspiegelfüllung und Antitropfsystem erhältlich

Abfüllgeschwindigkeit stufenlos elektronisch regelbar

Dosiervolumen digital einstellbar

Kalibrierung über Starttaster

Integrierbar in jede bestehende Abfüllanlage

Austauschbare Abfüllköpfe

Volumen: 1-2500 ml, Genauigkeit +/- 0,5%

Leistung: 400 bis 2000 Stück pro Stunde

Umrüstbar auf VAM-P

Material: Edelstahl 304/eloxiertes Aluminium

Stromversorgung: 230V / 200W

Höhe: 430 mm

Breite: 140 mm

Tiefe: 430 mm

Gewicht: 24 kg

Schutzart: IP 45

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile außer Verschleißteile

VAM-F

Vario-filling machine, motor-driven, with peristaltic filling head for liquids

Particularly very gently non-pulsating transportation of the liquid

Product is only in contact with the silicon tubing

Therefore no cross contamination

Product change in 2 minutes

No remaining product, clean on place

Therefore optimally suitable for all fields of pharmacy, cosmetics, chemistry and food industry

Extensive accessories like bottom-up-filling system and anti-dripping-system available

Filling speed steplessly electronically adjustable

Dosage volume digitally adjustable

Calibration with start button

Integrable into each existing filling system

Exchangeable filling heads

Volume: 1-2500 ml, accuracy +/- 0,5%

Output: 400 to 2000 pieces per hour

Convertible to VAM-P

Material: stainless steel 304 / aluminium anodised

Power supply: 230V / 200W

Height: 430 mm

Width: 140 mm

Length: 430 mm

Weight: 24 kg

Protection type: IP 45

CE certificated

Warranty: 24 months on all parts except wearing parts

HUNDT ABFÜLLTECHNIK

Schafkopf 13, A-6832 Zwischenwasser
Tel. 0043-(0)5522-48007, Fax 48007-9
Mobil: 0043-(0)664-3848489
e-mail: hartmut.hundt@aon.at

Ihr Ansprechpartner: